




Terrasoft® EPDM Polygon

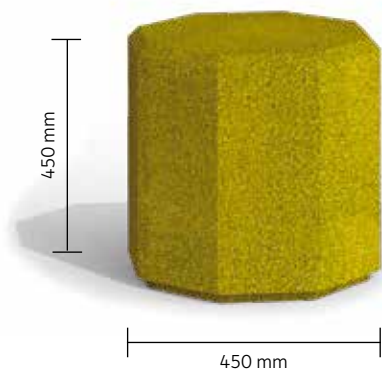

Absolut eindrucksvoll – absolut flexibel! Das Terrasoft EPDM Polygon ist das universelle Gestaltungselement für Stadt- und Spielräume! Die achteckige Form sowie die sechs attraktiven Farben ergeben zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem extrem stabilen Element können Flächen zum einen abgegrenzt werden, zum anderen wird eine weiche und warme Sitzgelegenheit geboten. Je nach Aufbau, zum Beispiel als Schlange oder in Wabenform, können die Terrasoft Polygone als Balance- und Kletterelemente eingesetzt werden.

VORTEILE


- leichter und schneller Einbau
- wartungsarm
- robust
- attraktives Sitzmöbel
- Spielelement

ANWENDUNG

Das Terrasoft Polygon findet seinen Einsatz in zahlreichen Gebieten: ob als Begrenzungselement für Einfahrten und Wege oder als Sitzgelegenheit zum Beispiel an Sandkästen. Unterschiedliche Farben regen hierbei phantasievolles Spielen der Kinder an.



mit Bodenanker
Art.-Nr. 2565000109

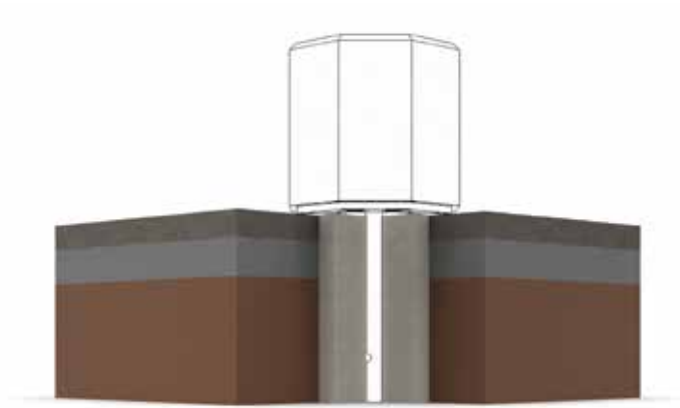

Einfundamentierung des Terrasoft Polygons mit Hilfe des Bodenankers.

EINBAUHINWEISE

Polygon ohne Bodenanker:

Polygone ohne Bodenanker werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Terrasoft Klebeanleitung verklebt.

Polygon mit Bodenanker:

Der Bodenanker wird in ein vorbereitetes Fundament eingebetoniert und dauerhaft fixiert.

VERKLEBUNG

Vorbereiten des Untergrundes

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Polygons.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Das Polygon sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass das Polygon 4-8 Stunden lang nicht bewegt werden sollte.

Farben



-31x signalgelb -32x signalgrün -34x signalrot -30x orange -23x blau -26x schwarz

Spezifikationen

